



CONNECTEURS GPS 40AFP (jusqu'à 45 ampères)




Basés sur la conception hermaphrodite mise au point par Anderson en 1953, les connecteurs GPS40 AFP permettent le passage de 45A dans un boîtier ultra-compact. Les connecteurs GPS40 AFP sont dotés d'un boîtier en plastique monobloc utilisant des ressorts en acier inoxydable pour maintenir en place les contacts à faible résistance allant de # 20 (0.5 mm²) à # 8 (8,3 mm²).

- **Contacts en cuivre argenté ou étamé à faible résistance**
Permet des courants homologués UL jusqu'à 45 ampères
- **Homologué UL pour le branchement à chaud**
Idéal pour les batteries ou autres applications demandant une capacité d'interruption du circuit.
- **Protection des doigts**
Minimise le contact potentiel avec les éléments sous tension.
- **Option de boîtier résistant aux produits chimiques**
Étend la plage de température jusqu'à -40 ° C, tout en offrant une meilleure résistance aux UV et aux produits chimiques

Boîtiers GPS40 AFP

Les boîtiers GPS40 AFP permettent de monter 2 contacts de puissance. Les boîtiers en polycarbonate permettent une utilisation de -20° à 105°. Le design « sans genre » ou hermaphrodite permet l'utilisation des mêmes connecteurs entre eux. La clé de détrompage se fait par couleur.

Les boîtiers existent en version résistante aux produits chimiques moulés dans un mélange PBT. Convient pour une utilisation de -40 ° C à 125°.

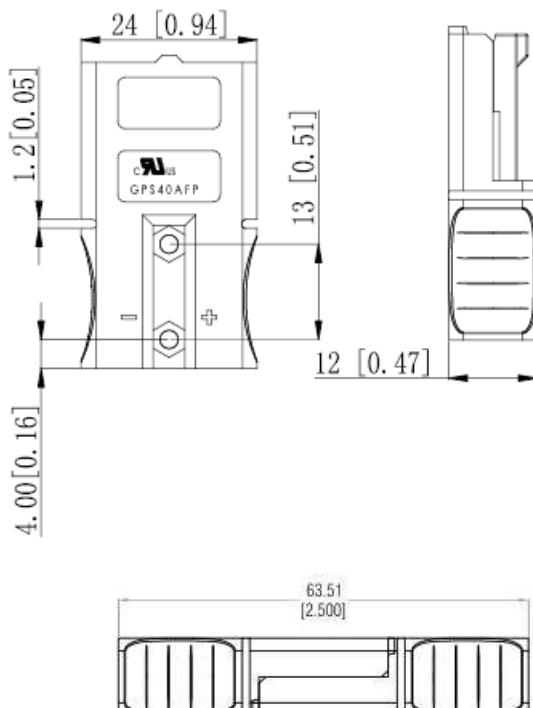


longueur connecteurs assemblés.
Hauteur : 12mm



Contacts cuivre plaqués argent GPS40 AFP

Utilisez deux contacts par boîtier. Contacts en cuivre plaqués argent allant de AWG 20 (0.5mm²) à AWG 8 (8.3mm²). Durabilité : jusqu'à 10 000 cycles d'accouplement.

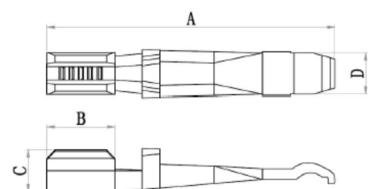

DIMENSIONS		-A-		-B-		-C-		-D-	
AWG	mm	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.
16/20	1.3/0.5	27.00	1.06	6.33	0.25	3.9	0.14	3.84	0.15
12/16	3.3/1.3	27.00	1.06	6.33	0.25	4.6	0.18	3.84	0.15
10/14	5.3/2.1	27.00	1.06	6.33	0.25	5.6	0.20	3.84	0.15
8#	8.4	27.00	1.06	6.33	0.25	6.8	0.27	3.84	0.15





SPECIFICATIONS GPS40 AFP

Mécanique			Électrique	
Dimensions des contacts	AWG	mm ²	Intensité nominale ¹	UL 1977
Contacts de puissance	20/8	0.5/8.33	Contact de puissance (8mm ²)	45
Diamètre maximum d'isolation	in.	mm	Tension nominale AC/DC	
Contacts de puissance	0.177	4.5	UL1977	600
Température de fonctionnement ²	°F	°C	Tension de tenue diélectrique	
Boîtiers standards	-4° to 221°	-20° to 105°	Volts AC	2,200
Boîtiers résistants aux produits chimiques	-40° to 221°	-40° to 105°	Résistance moyenne contact Milliohms ³	0.530
Cycles de connexion/déconnexion		plaqués argent (Ag)	Ampérage nominal de courant enfichable à chaud UL - 250 cycles à 120 V CC	
Contacts de puissance		10,000	Contact de puissance	50A
Force moyenne de connexion/déconnexion	Lbf.			
Contacts de puissance	10			
Min. Contact / Force de rétention du ressort	Lbf.			
Boîtier standard	25			

Matériaux

Boîtiers

Résine plastique standard	Polycarbonate
	Polycarbonate / Mélange PBT
	Acier inoxydable

Indice d'inflammabilité du boîtier UL94	V-0
---	-----

Contact de puissance et contact Powerpole®	Cuivre plaqués argent
--	-----------------------

Méthodes d'utilisation des contacts

Sertissage

Protection

Sécurité des doigts avec les contacts



UL1977 pass

¹ Basé sur : A une température de 105 ° C, avec un câble de la plus grande taille, correctement monté avec un outillage recommandé par le fabricant et une température ambiante de 25 ° C. Classement UL : ne pas dépasser la température maximale de fonctionnement.

² Limité par les propriétés thermiques du boîtier en plastique du connecteur.

³ N'utilisez que les outils recommandés par le fabricant. D'autres outils peuvent affecter la performance de nos connecteurs ainsi que la reconnaissance UL.

COURBES DE TEMPERATURES GPS40 AFP

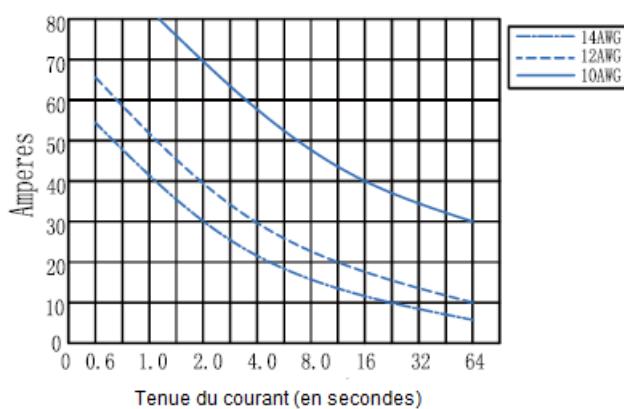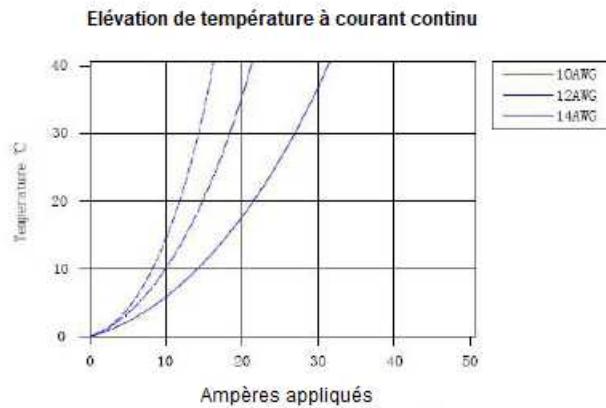


REMARQUE : Les tableaux d'élévation de température sont basés sur une température ambiante de 25 ° C.



ACCESSOIRES GPS40 AFP

Poignée « T » GPS40 AFP

La poignée en «T» facilite la connexion et déconnexion des connecteurs. La matière plastique non conductrice est solide et sûre.



Protections pour environnements Difficiles

Les manchons pour environnements difficiles offrent une protection contre l'eau, la saleté, les produits chimiques et les UV pour les connecteurs GPS40 AFP. Ils protègent les prises de la poussière.

